




东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件 编号 : JX-QP(WI)-16-03

| 客户: 怡永丰 | | | 规格: 奶白 90*600MM | | | | | | |
|----------|-----|------|-----------------|---------|------|------------------|-------------------------|--|--|
| 检验项目 | | 标准值 | 允许偏差范围 | | 检验结果 | | 检验方法 | | |
| 宽度 (mm) | | 600 | +3 | | 602 | | GB/T 6673-2001 | | |
| 厚度 (um) | | 90 | ±5% | | 91 | | GB/T 6672-2001 | | |
| 晶点 | | 无 | 无 | | / | | GB/T 4456-2008 | | |
| 杂质 | | 无 | 无 | | / | | | | |
| 润湿张力mN/m | | 38 | ≥38 | | 42 | | GB/T 14216-2008 | | |
| 摩擦系数 | | ≤0.1 | 动: 0.1 | 静: 0.12 | | GB/T 10006-1988 | | | |
| 拉伸强度 | 纵向 | Mpa | ≥12 | 20 | | GB/T 1040.3-2006 | | | |
| | 横向 | Mpa | ≥12 | 20.5 | | | | | |
| 断裂伸长率 | 纵向% | | ≥200 | 520 | | | | | |
| | 横向% | | ≥300 | 580 | | | | | |
| 热封 | 温度 | | 120 | 125 | 130 | 135 | Pression 0.3Mpa. Tine1S | | |
| | N | | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | |

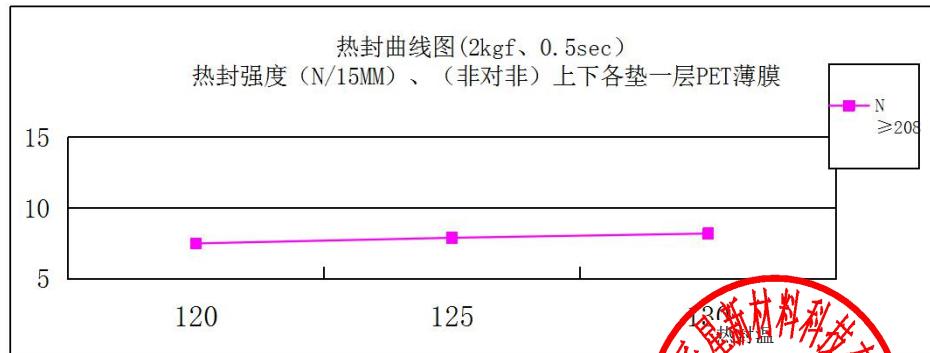

| | |
|-------|---------|
| 备 注: | 电晕面 (内) |
| 检验结论: | 合格 |



检验员: 李桂霞

日期: 2022-3-9

审核: 肖平

公司印章: