


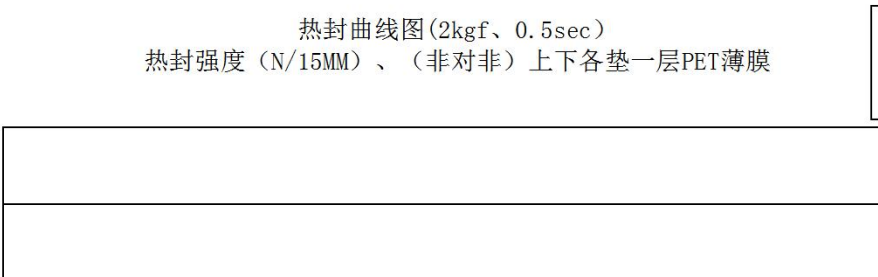

东莞市匠星新材料科技有限公司

产品检验报告

客户：HLYYF			SYS-PE60*625MM						
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法	
宽度（mm）			625	+3	627			GB/T 6673-2001	
厚度（um）			60	±5%	61			GB/T 6672-2001	
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008	
杂质			无	无	/				
润湿张力mN/m			38	≥38	42			GB/T 14216-2008	
摩擦系数			≤0.18	动：0.18	静：0.18			GB/T 10006-1988	
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		30				
	横向	Mpa	≥12		20				
断裂伸长率	纵向%		≥300		300				
	横向%		≥300		500				
热封	温度			110	115	120	125	Pression 0.3Mpa. TinelS	
	N	≥2.8		17.0	17.1	17.1	17.1		
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜  热封温									
备 注：		电晕面（内）							
检验结论：		合格							

检验员: 李桂霞

日期: 2022-6-24

审 核: 肖平

公司印章:

