


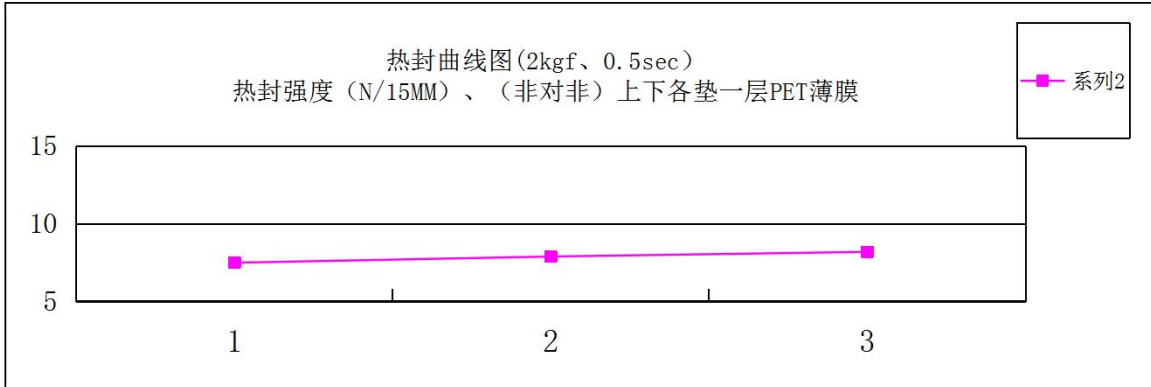

东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

产生批号：2024040423

客户:HLYYF			规格 蒸煮自动包PE 60*775MM					
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法
宽度 (mm)			775	+3	776			GB/T 6673-2001
厚度 (um)			60	±5%	60			GB/T 6672-2001
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008
杂质			无	无	/			
润湿张力mN/m			38	≥38	41			GB/T 14216-2008
烤后摩擦系数			≤0.15-0.22	动: 0.15	静: 0.15			GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10		21			GB/T 1040.3-2006
	横向	Mpa	≥10		17			
断裂伸长率	纵向%		≥300		540			
	横向%		≥300		580			
热封	温度			105	108	110	112	Pression 0.3Mpa. TinelS
	N		≥2.8	7.2	8.0	8.0	8.0	
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度 (N/15MM)、(非对非) 上下各垫一层PET薄膜 								
备 注:		电晕面 (内)						
检验结论:		合格						

检验员：李桂霞

日期：2024-4-21

审 核：肖平

公司印章：

