
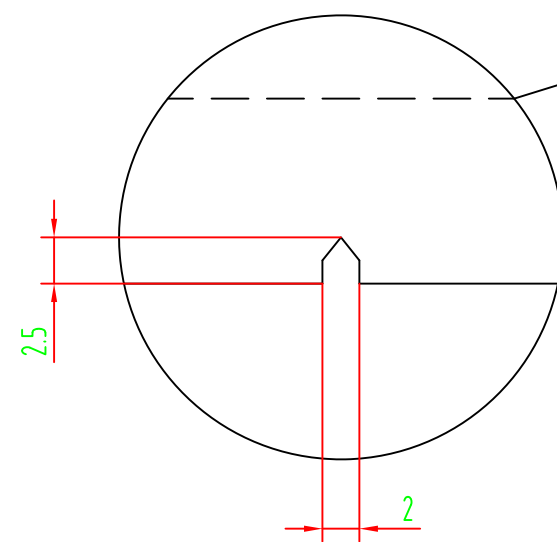
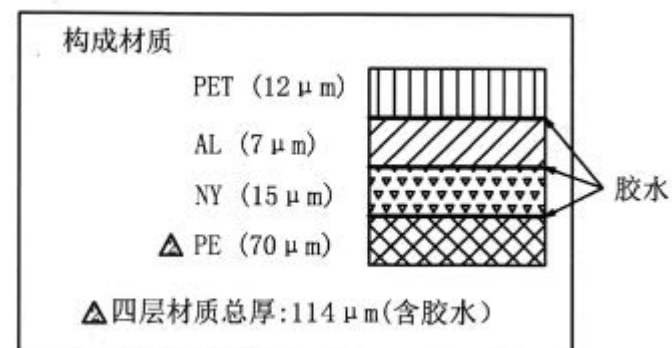


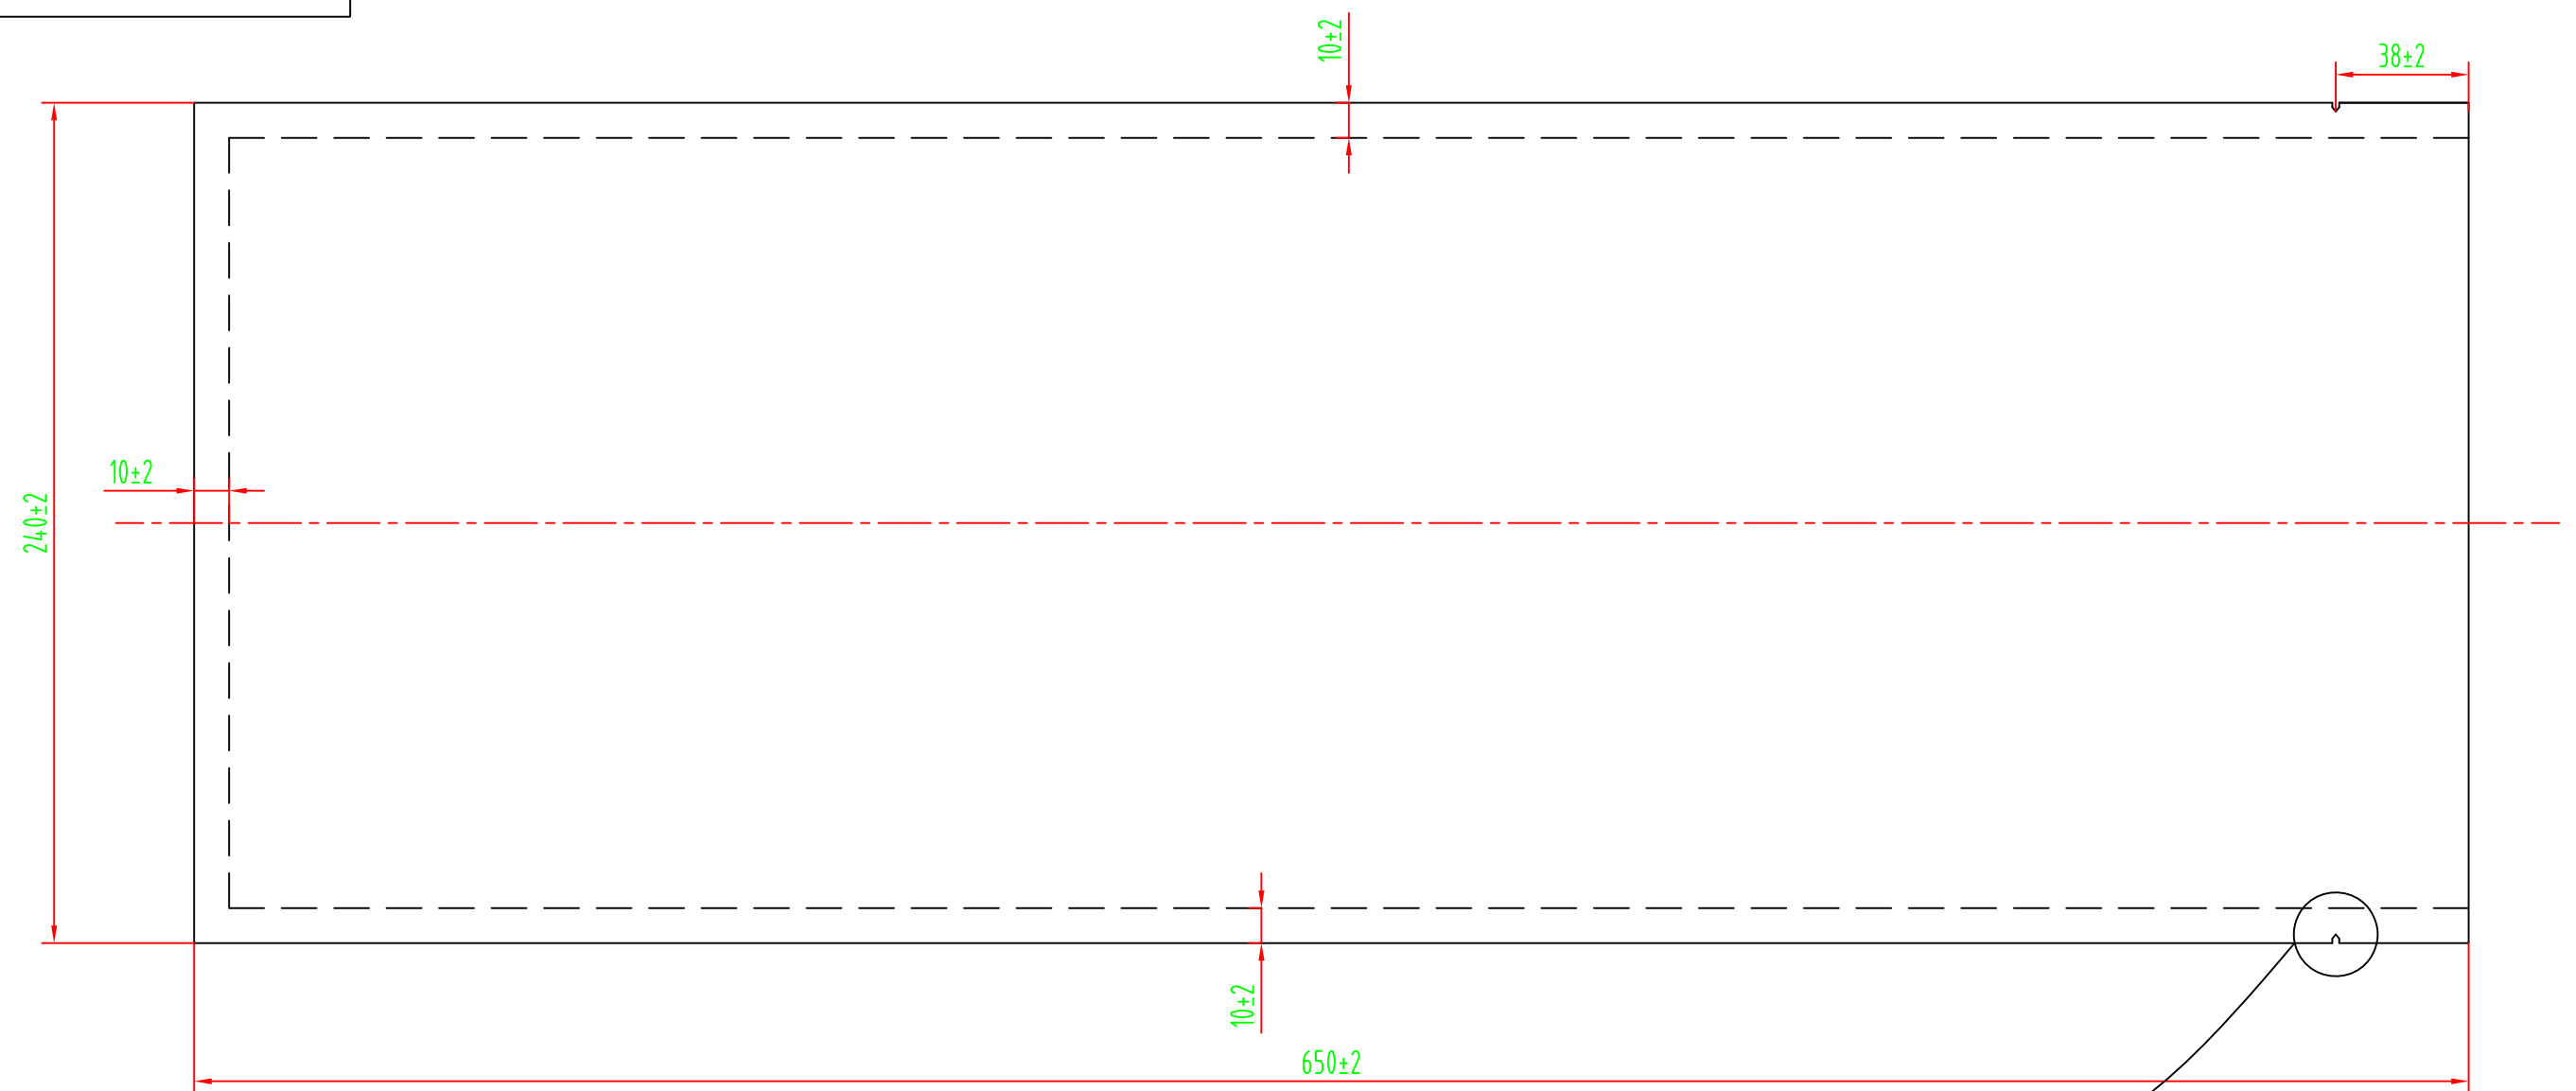

技术要求:

- △△ 1、铝塑膜厚：总厚为 $114\mu\text{m} \pm 10\%$ (含胶水)。
2、铝膜袋封边后封边表面均匀无气泡，承受一定的压力时无漏气现象，能承受一定的刺破强度及拉伸强度。
3、表面干净整洁，无刺破、伤痕、折皱痕等缺陷。
4、在没有阳光照射的室内保存。

[illegible]

 湖南科霸汽车
动力电池有限责任公司

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	